


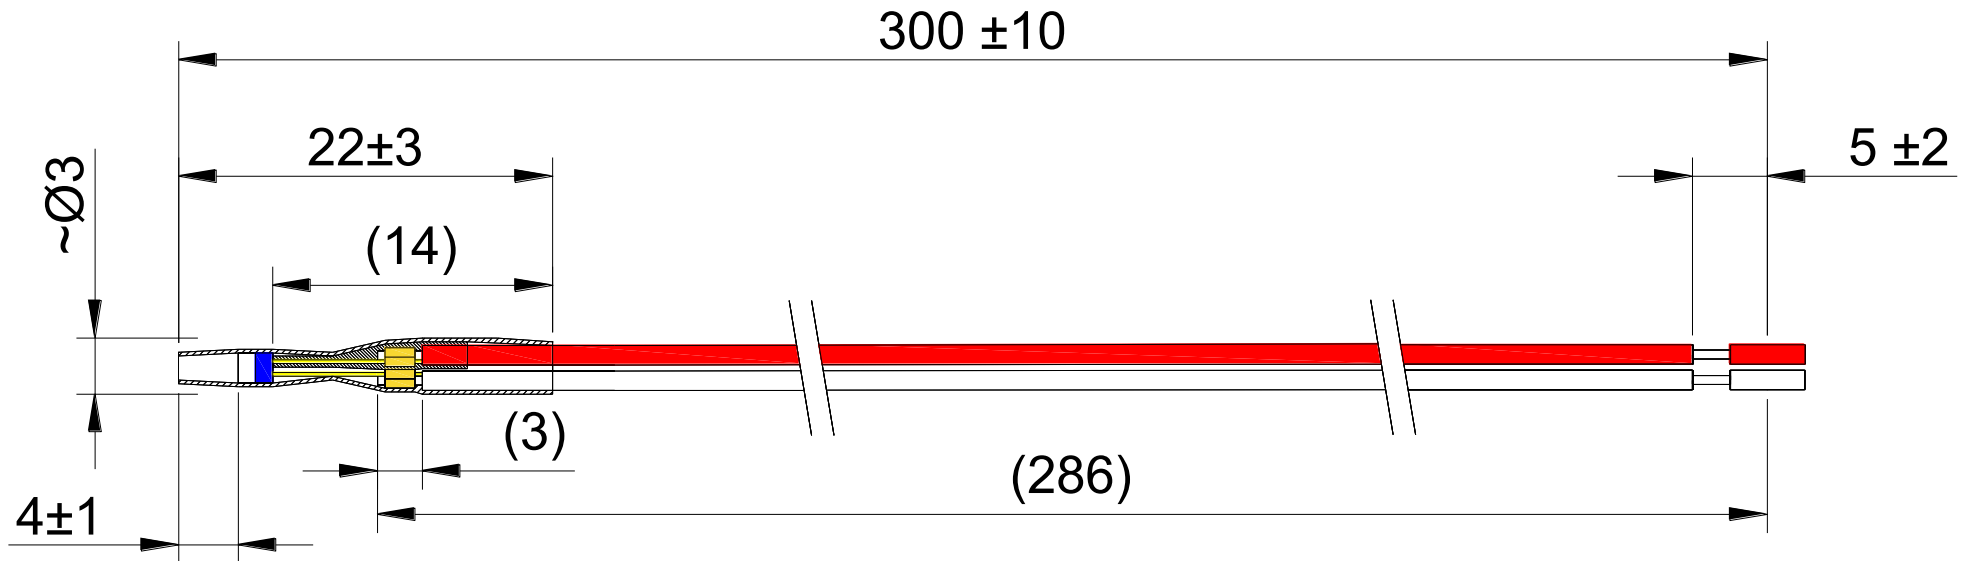

CRAG-2023-1000-B-2L-0.3m-PFA-22mm-PVDF
Pt1000 Platin-Widerstandsthermometer, Kl. B
Schaltung: 2-Leitertechnik
Litze: 2x PFA AWG 26/7 vernickelt
1x rot, 1x weiß, 5mm teilabisoliert
Schrumpfschlauch: PVDF-Kynar, L = 22mm
4mm überstehend
Temperaturbereich -50°C...+175°C
Gesamtlänge Fühler 300mm

1	CRAG-2023-1000-B(Ni) Pt1000 Kl. B	420111	1 Stück	
2	PFA Litze AWG 26/7 - UL10362 - rot	890545	1x 286mm	3mm teilab. 5mm teilab.
3	PFA Litze AWG 26/7 - UL10362 - weiß	890546	1x 286mm	3mm teilab. 5mm teilab.
4	Schrumpfschlauch BPVDF175-2,4/1,2 tr	891006	1x 22mm	Min. 150°C
5	Schrumpfschlauch FT190-160 1,6/0,8 tr UL	891018	2x 14mm	Min. 150°C
Nr.	Bezeichnung	Art Nr.	Menge	Bemerkung

Bearb.	18.06.2026	SH	Zeichnungs-Nr.:						
Gepr.	18.06.2026	RH	Widerstandsthermometer CRAG-2023-1000-B-2L-0.3m-PFA-22mm-PVDF	03	Äußerer SS auf 22mm erhöht innerer SS auf FT190 geändert Neues Zeichn. Format			18.06.2026	SH
Norm.				02	Äußerer SS auf 20mm reduziert			09.12.2025	SH
Ges.				01	Innerer SS über beide Beinchen			22.08.2025	SH
<i>α Therm</i> Alpha Therm GmbH			Ersatz für Nr.	Vers.	Änderung			Datum	Name
			Maße ohne Toleranzangabe: <3±1mm <5±2mm <10 ±3mm <100 ±5mm <200 ±5mm >200 ±3%			Maßstab N/A	Artikel-Nr. 421643		DIN A4